
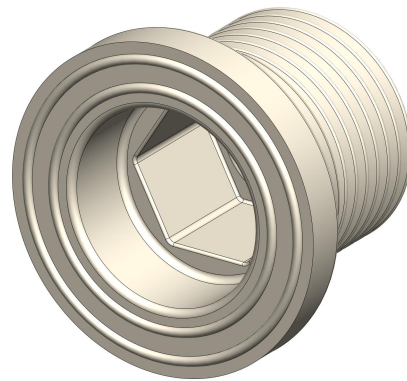
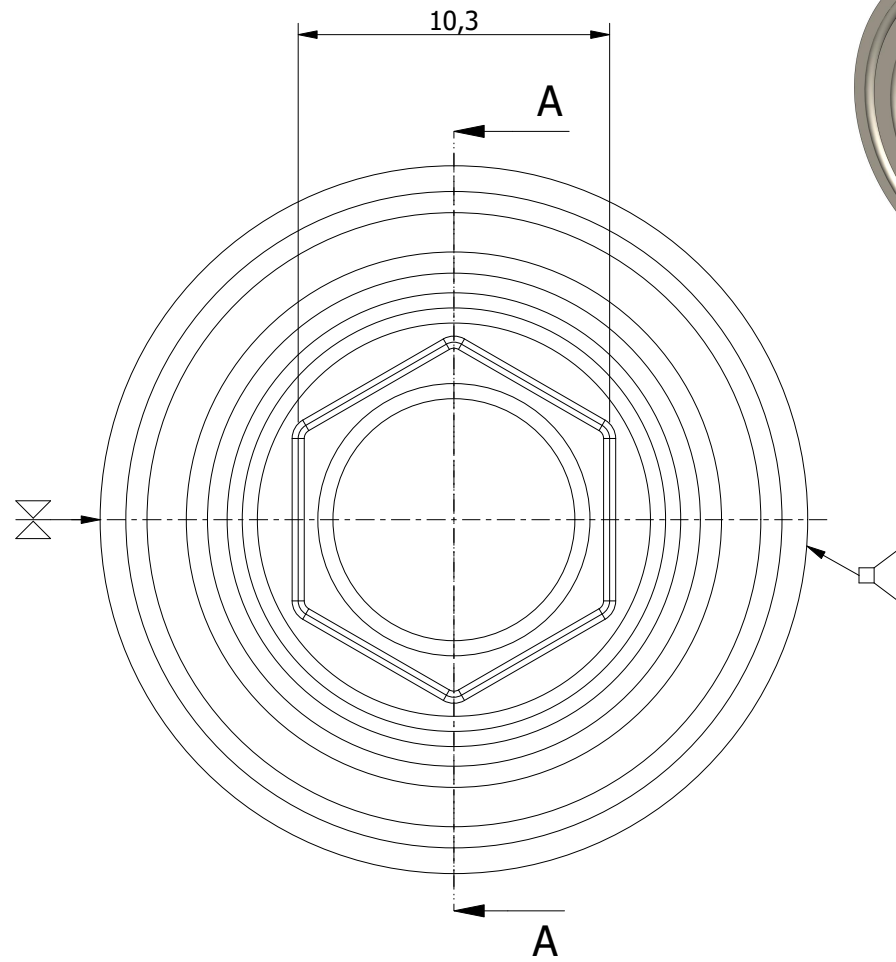


R.P.E. S.r.l.
DISEGNO EMESSO DA U.T.
Data: 13/01/2025

SEZIONE A-A

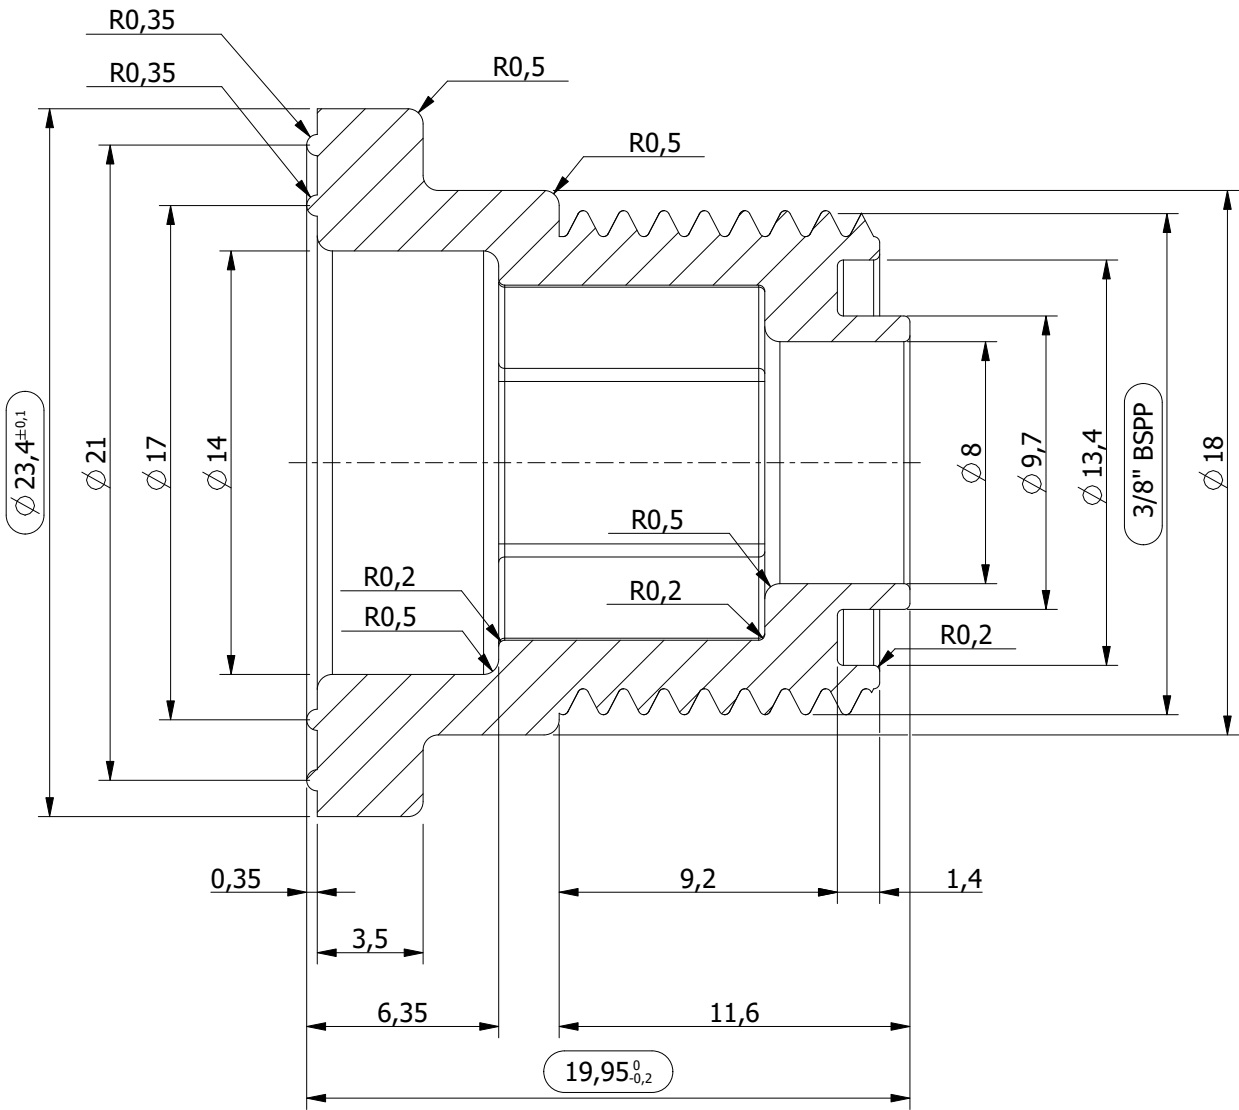

Reg. EU 1935/2004
Plastic: Reg. EU 10/2011
Rubber: D.M. 21/03/1973
Stainless Steel: D.M. 21/03/1973

1)	Rugosità generale superfici General surfaces roughness	Ra 1,6 ÷ 3,2 Rz 6,3 ÷ 12,5	5)	Quote d'ispezione Inspection dimensions	XX,XX	05	Cambio materiale da TECHNYL 218 a TECHNYL 219	13/01/2025 D.Beninca	13/01/2025 M.Berardi	13/01/2025 L.Tacconi
2)	Rugosità superfici di tenuta Seal surfaces roughness	Ra ≤ 0,8 Rz ≤ 3,2	6)	Linea divisione stampo Mold split line		04	Rimosso codice C2514000	19/02/2020 R.Fusetti	19/02/2020 M.Berardi	19/02/2020 Fl.Ravazzani
3)	Raggi non quotati Unlisted radii	R0,3 ^{+0,1} ₀	7)	Punto d'iniezione Injection point		03	Inserimento nuovo cartiglio	15/07/2013 M.Berardi	15/07/2013 M.Berardi	15/07/2013 F.Ravazzani
4)	Smussi non quotati Unlisted chamfers	0,5x45° ^{+0,1} ₀	8)	Indice di revisione Revision index		Nr.	Descrizione revisione / Revision description	Disegnato da Drawn by	Verificato da Checked by	Approvato da Approved by

Classe di tolleranza: TG6 / Class tolerance: TG6
ISO 20457

Scostamenti limite ammessi per dimensioni lineari senza indicazione della tolleranza.
Maximum admitted deviations for linear dimensions without tolerances.

Da A / From To	<3	3÷6	6÷10	10÷18	12÷30	30÷50	50÷80	80÷120
Scost. / Dev.	±0,07	±0,12	±0,18	±0,22	±0,26	±0,31	±0,37	±0,57

Scostamenti limite ammessi per dimensioni lineari di smussi e raccordi senza indicazione della tolleranza.
Maximum admitted deviations for linear dimensions of radius and chamfers without tolerances.

Da A / From To	0,5÷3	3÷6	>6					
Scost. / Dev.	±0,2	±0,5	±1					

Scostamenti limite ammessi per dimensioni angolari senza indicazione della tolleranza.
Maximum admitted deviations for angular dimensions without tolerances.

Da A / From To	≤10	10÷50	50÷120	120÷400	>400			
Scost. / Dev.	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'			

Stampo di riferimento

Codice	Versione
ST169	-

FARE RIFERIMENTO AL MODELLO 3D PER LE QUOTE MANCANTI

REFER TO 3D MODEL FOR ANY MISSING DIMENSION

Descrizione / Description

GIUNTO 3/8"M PER MANICOTTO GHIERA 3/4"F - NATURALE
Sleeve 3/8"M Joint Nut 3/4"F - Natural



ELETTROVALVOLE
IDRAULICHE
SOLENOID VALVES
Tel.: +39 0331 832515
Fax.: +39 0331 832501
www.rpesrl.com
customer@rpesrl.com

Materiale / Material			Disegnato da / Drawn by		Data / Date	
PA66 GF30 - TECHNYL SAFE A 219WFC V30 NC			M.Guzzetti		25/05/2011	
Colore / Color	Volume / Volume (cm ³)	Peso / Weight (g)	Verificato da / Checked by		Data / Date	
Naturale Natural	2,75	3,71	M.Barbui		04/06/2018	
Scala / Scale	Formato / Format	Foglio / Sheet	Approvato da / Approved by		Data / Date	
4:1	A3	1 / 1	F.Ravazzani		15/07/2013	
TOLLERANZE GENERALI / GENERAL TOLERANCES			Disegno numero / Drawing number		Revisione / Revision	
ISO 20457 - TG6			C2514100		05	

RPE S.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza la sua autorizzazione.

RPE S.r.l. reserves the ownership of this drawing with prohibition of reproduction or disclosure to third parts without its authorization.