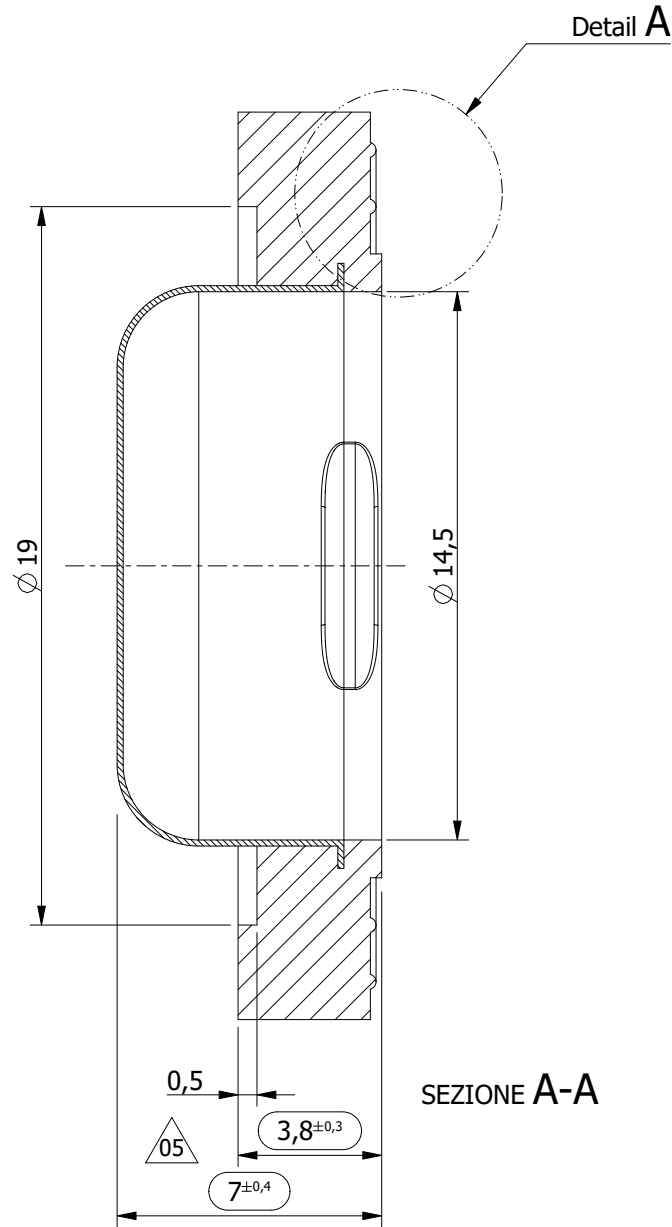
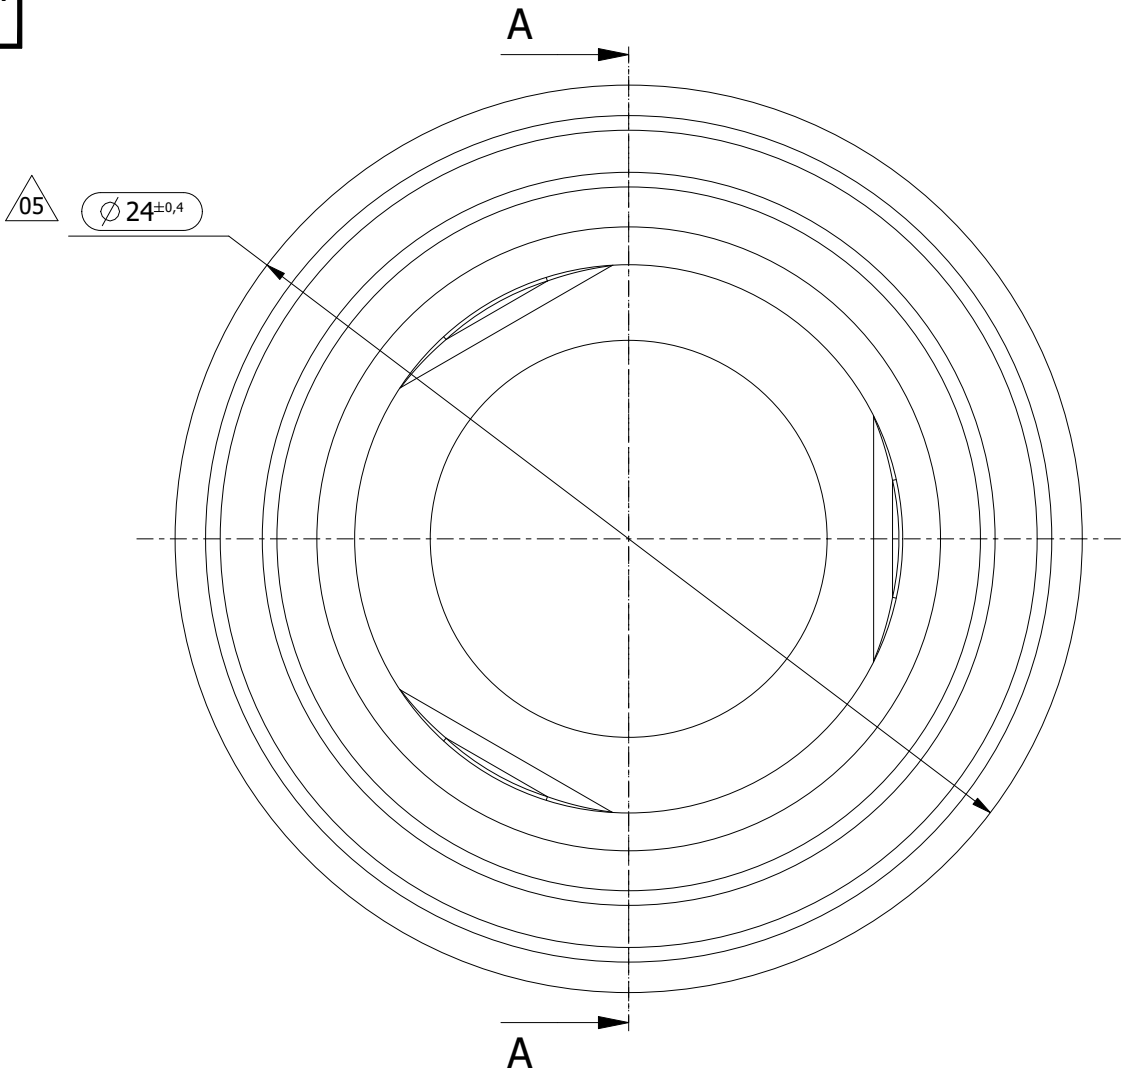


DETTAGLIO A
SCALA 10:1

SEZIONE A-A

DATI MAGLIA FILTRANTE	
Numerazione francese:	55
Mesh:	50
Diametro filo (mm):	Ø0,16
Luce maglia (mm):	0,345
Superficie utile di passaggio:	45,3
Tolleranza:	±5%
Materiale:	AISI 304


1)	Rugosità generale superfici General surfaces roughness	Ra 1,6 ÷ 3,2 Rz 6,3 ÷ 12,5	5)	Quote d'ispezione Inspection dimensions	
2)	Rugosità superfici di tenuta Seal surfaces roughness	Ra ≤ 0,8 Rz ≤ 3,2	6)	Linea divisione stampo Mold split line	
3)	Raggi non quotati Unlisted radii	R0,3 ^{+0,1} ₀	7)	Punto d'iniezione Injection point	
4)	Smussi non quotati Unlisted chamfers	0,5x45° ^{+0,1} ₀	8)	Indice di revisione Revision index	

05	Aggiornamento geometria e adeguamento quote dimensionali secondo pezzo fisico	02/07/2024 M.Berardi	02/07/2024 M.Berardi	02/07/2024 L.Tacconi
04	Inserimento nuovo cartiglio	17/07/2013 M.Berardi	17/07/2013 M.Berardi	17/07/2013 F.Ravazzani
03	Modificate quote dimensionali e tolleranze	24/05/2012 M.Berardi	24/05/2012 M.Berardi	24/05/2012 F.Ravazzani
Nr.	Descrizione revisione / Revision description	Disegnato da Drawn by	Verificato da Checked by	Approvato da Approved by

Classe di tolleranza gomme e o-ring: / Class tolerance rubber and o-ring:
Rubber: ISO 3302-1 class M2 O-ring: ISO 3601-1

Scostamenti dimensionali per particolari in gomma senza indicazione della tolleranza. Maximum admitted deviations for dimensions without tolerances for rubber articles.							
Da A / From To	0÷4	4÷6,3	6,3÷16	16÷25	25÷40	40÷63	63÷100
Scost. / Dev.	±0,10	±0,15	±0,20	±0,25	±0,35	±0,40	±0,50
Tolleranze ammissibili sul diametro della sezione dell'O-RING, senza indicazione della tolleranza. Maximum admitted deviations for dimensions without tolerances for O-RING section.							
Da A / From To	≤ 2,20	2,21÷3,1	3,11÷4,42	4,43÷6,15	6,16÷7,50	7,51÷9,00	9,01÷11,00
Scost. / Dev.	±0,08	±0,09	±0,1	±0,1	±0,15	±0,18	±0,21
Tolleranze ammissibili sul diametro interno dell'O-RING, senza indicazione della tolleranza. Maximum admitted deviations for dimensions without tolerances for O-RING inner diameter.							
Da A / From To	1,80÷6,30	6,70÷11,20	11,80÷21,20	22,40÷40	41,20÷80	82,5÷160	165÷300
Scost. / Dev.	±0,13	±0,16	±0,19	±0,95%	±0,86%	±0,78%	±0,74%

FARE RIFERIMENTO AL MODELLO 3D PER LE QUOTE MANCANTI
REFER TO 3D MODEL FOR ANY MISSING DIMENSION

Descrizione / Description						
GUARNIZIONE FILTRO NERA						
Black filter gasket						
 ELETTROVALVOLE IDRAULICHE SOLENOID VALVES Tel.: +39 0331 832515 Fax.: +39 0331 832501 www.rpesrl.com customercare@rpesrl.com		Materiale / Material		Disegnato da / Drawn by	Data / Date	
		TPV + AISI 304 - SANTOPRENE 101-73 + RETE INOX		M.Berardi	26/07/2011	
		Colore / Color	Volume / Volume (cm³)	Peso / Weight (g)	Verificato da / Checked by	Data / Date
		Nero Black	1,02	1,43	M.Berardi	26/07/2011
		Scala / Scale	Formato / Format	Foglio / Sheet	Approvato da / Approved by	Data / Date
		5:1	A3	1 / 1	G.Berlusconi	26/07/2011
TOLLERANZE GENERALI / GENERAL TOLERANCES			Disegno numero / Drawing number		Revisione / Revision	
ISO 3302-1 / ISO 3601-1			C1805000		05	
RPE S.r.l. si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi senza la sua autorizzazione.						
RPE S.r.l. reserves the ownership of this drawing with prohibition of reproduction or disclosure to third parts without its authorization.						

Stampo di riferimento	
Codice	Versione
-	-